取扱説明書

DAYTONA corp.
R76293①/③

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

	適応車種	商品NO.
クロームメッキON/OFFスイッチ	汎用 （配線加工必要）	76293

■ ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
法令違反	条件次第では法令違反となることを告げるものです。	その他	その他の警告及び注意を告げるものです。
水ぬれ禁止	表記の注意を告げるものです。	分解禁止	表記の禁止行為を告げるものです。
感電注意	表記の注意を告げるものです。		

⚠警告

禁止	• 作業を始める前に、車体側バッテリーのマイナス端子の接続を外し、ウエスや絶縁テープなどで予め絶縁しておいてください。 • 走行前に、ハーネスの取り回しと①ON/OFF スイッチの固定に異常が無いことを必ず確認してください。確認を怠ると重大な事故につながる場合があります。

⚠注意

実施	• 取り付けに入る前に、必ず安全を確保した上で作業を行ってください。 • 取り付けの際は、安全のために販売店または認証工場へ依頼し、専門知識を持った方が作業を行ってください。 • 使用可能電力は約 100W です。100W を超える電気的なアクセサリーとの併用はしないでください。 • この商品は、ハンドル操作に問題の無い位置へ取り付けをしてください。 • この商品は、必ずスイッチ操作をしやすい位置へ取り付けしてください。また通常走行を行う前に実際のスイッチ操作を行い、異常がない事を確認してください。 • 走行中にスイッチ操作の必要のある電装部品と同時装着される場合は、十分に注意したうえでスイッチ操作を行うようにしてください。走行中、この商品のスイッチ操作によって起きた事故や怪我等についてのクレーム等は一切お受けできません。予めご了承ください。

2013/09/27

 法令違反	• 平成 10 年 4 月 1 日以降に生産された車両にヘッドライトの ON/OFF スイッチとして使用できません。保安基準でヘッドライトの常時点灯が義務付けられています。 • この商品を重要保安部品へ取り付けた際、状況によっては法令違反となる場合がありますので注意が必要です。
 その他	• この商品の取り付けは、配線加工が必要となる場合があります。 • この商品は、ギボシ接続用に設計されております。純正ハーネスへ加工を施して装着した場合、純正状態へ復帰させるための再加工が必要となる場合があります。 • 純正ハーネスへ加工を施して、この商品を取り付ける場合、必ず取り付け車種のメーカーから発行されているサービスマニュアルを参考に作業を行ってください。純正ハーネスの加工ミスや取り付けを行った事による予期せぬ不具合についてのクレームはお受けできませんので慎重に作業を行っていただく必要があります。 • 配線加工は、接触不良が無いように確実に行ってください。 • この商品はφ22.2 のハンドルバー専用です。φ25.4（1 インチ）のハンドルバーへはお取り付けできません。 • この商品の取り付け後、取り付け部分へ傷が付く可能性があります。 • 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常個所の点検を行ってください。 • この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また文中にご紹介した商品についても同様です。予めご了承ください。
 感電注意	• 濡れた手で作業を行わないでください。作業中感電する恐れがあり、大変危険です。
 水ぬれ禁止	• この商品は完全防水ではありません。故障の原因となりますので、長時間の雨天走行や駐車は行わないでください。また、洗車の際も十分ご注意ください。

本商品の特徴

- ドレスアップに最適なクロームメッキ仕上げの汎用 ON/OFF スイッチ。
- 操作しやすいシーソータイプで、別売品の電装アクセサリー（ハザードキット等）のスイッチとして使用可能です。

■使用可能電力：100W。
■スイッチ操作：ON→導通　OFF→遮断。
■CA104、CB104 ギボシ組み付け済。

商品内容

NO	パーツ名	ボディサイズ	サイズハーネス長	数量
①	ON/OFF スイッチ	45X21	約 400mm	1

取付方法

1．車体のバッテリーから、マイナス端子を取り外します。

2．必要に応じて車体側の純正部品（サイドカバー、タンク等）を取り外します。

3．ON/OFF 操作をさせる電装アクセサリーのプラス側ハーネスを切断し、①ON/OFF スイッチのハーネスへ組み込まれたギボシ部を確認し、ギボシ加工を行います。**（加工用のギボシは別途必要となります。）**

4．ギボシ加工を行った、電装アクセサリーのプラス側ハーネスへ割り込ませるように①ON/OFF スイッチを接続します。

5．車体バッテリーのマイナス端子を接続し、ON/OFF 操作をさせる電装アクセサリーが①ON/OFF スイッチの動作によって作動する事を確認します。

6．①ON/OFF スイッチ裏側から、付属ボルト（2 ヶ）を外し、付属クランプ（1 ヶ）を取り外します。

7．φ22.2 のハンドルバーへ、付属ボルト（2 ヶ）、付属クランプ（1 ヶ）を使用して①ON/OFF スイッチを取り付けます。

8．ハンドル操作に問題が発生しないよう、①ON/OFF スイッチのハーネスを結束バンド等を使用して車体へ固定してください。

9．①ON/OFF スイッチの動作を再度確認し、取り外した純正部品を元通りに取り付けます。

10．各部を点検し、異常が無ければ作業は終了です。

■プラス側のハーネスを切断し、ギボシ加工を行います。（加工用のギボシは別途必要となります。）



■切断し、ギボシ加工を施した＋側のハーネスへ①ON/OFFスイッチのハーネスを接続します。

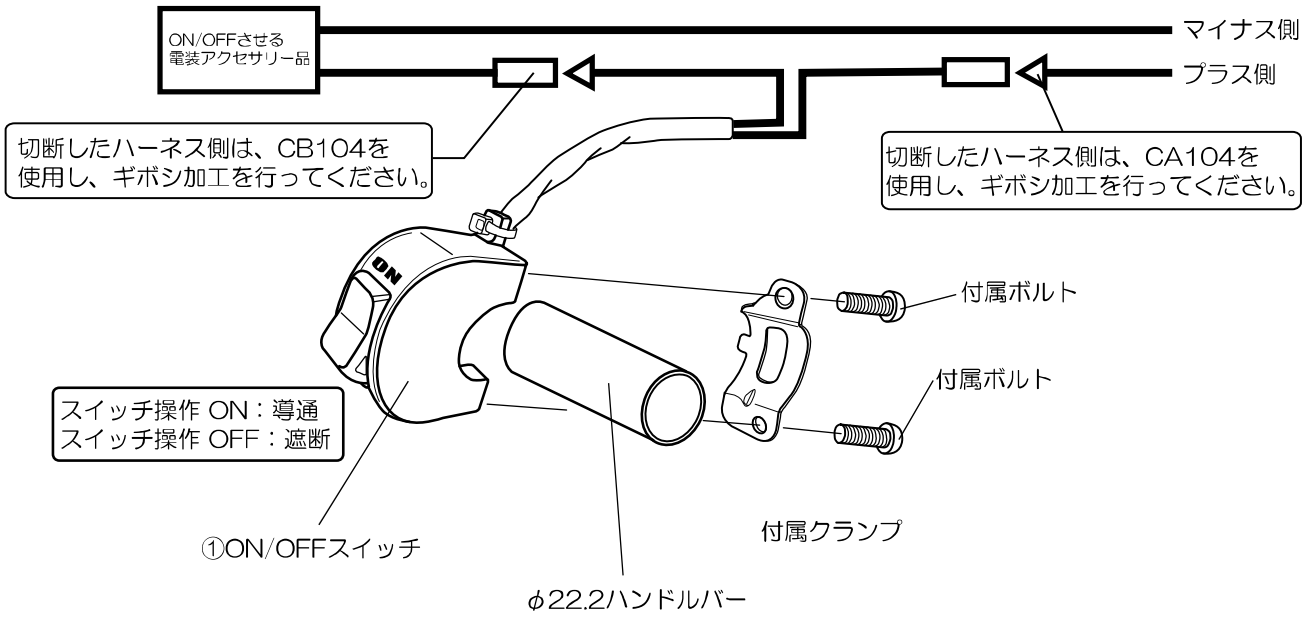

東証JASDAQ上場 株式会社 デイトナ 〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで